





SM elektronika, d. o. o.
Moše 6
1216 Smlednik
Slovenija
T | +386 1 362 82 00
F | +386 1 362 82 01
E | info@led-sm.com
W | www.led-sm.com

LED KONTROLER BLUETOOTH 4 IN 1 CHROMOFLEX CASAMBI



TEHNIČNA RISBA

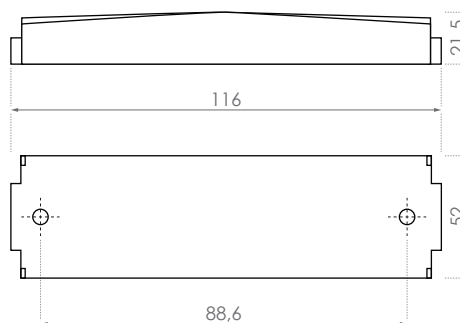


KARAKTERISTIKE

- **TIP:** LED KONTROLER BLUETOOTH 4 IN 1, 4 x 4 A
- **NAPETOST:** 12–24 VDC
- **DELOVNI TOK:** maks. 4 A (na posamezni kanal)
- **MOČ:** 192 W/384 W (12/24 V/DC)
- **POVEZAVA:** Bluetooth
- **DELOVNA TEMPERATURA:** 0–50 °C


VEZAVA

Na sliki je primer vezave RGBW LED traku. Na kontroler lahko priključimo tudi RGB ali običajen enobarven LED trak. Slednjega povežemo le na COM+ in W/A-.

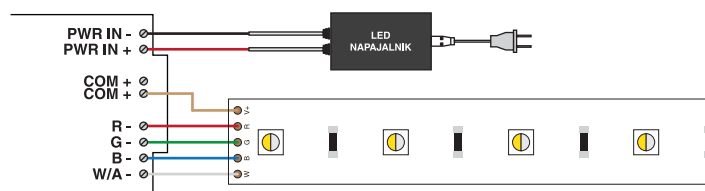

APLIKACIJA CASAMBI


Aplikacija **Casambi** finskega podjetja **Casambi Technologies Oy** je na voljo v spletnih trgovinah za Android in iOS mobilne naprave. Aplikacija je kompatibilna z Android napravami **od Android 4.4 dalje** in iOS napravami **od iOS 7.0 dalje**.

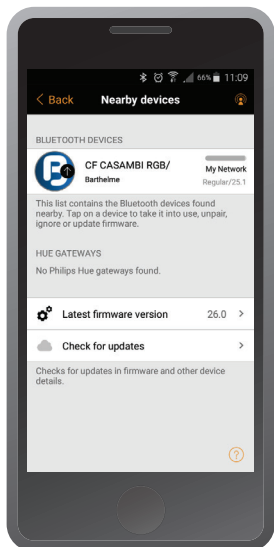


1. Ob vklopu Bluetooth povezave aplikacija nemudoma zazna kontroler, ki je priključen v električno omrežje. Združitev potrdimo z izbiro naprave CF CASAMBI RGB/RGBW.



2. Po vzpostavljeni povezavi se na zaslonu prikaže zgornja slika. Navaden pritisk na ikono služi kot tipka ON/OFF. Daljši pritisk pa omogoči vstop v podrobnejši meni na naslednji sliki.

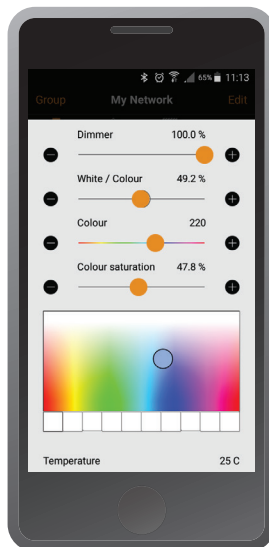

3. V meniju lahko reguliramo jakost svetlobe, barvo (RGB in RGB trakovi) in intenzivnost barve (ang. saturation).

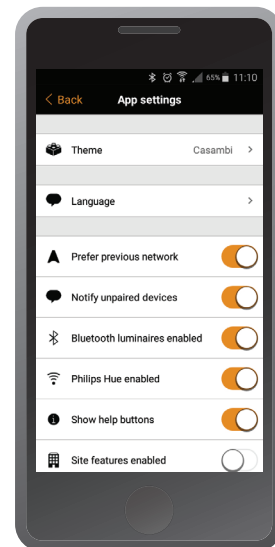

4. Aplikacija omogoča tudi razne nastavitve za prilagajanje lastnim potrebam.

CASAMBI