





SM elektronika, d.o.o.
Moše 6, 1216 Smlednik
Slovenija
+386 1 362 82 00
info@led-sm.com
www.led-sm.com

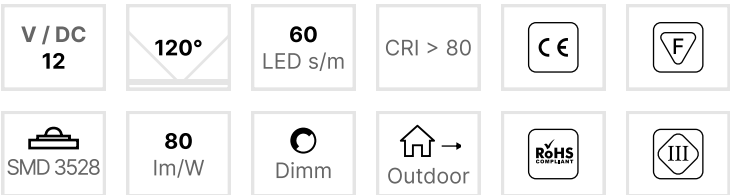

LED TRAK STANDARD

SMHL 33528-60, IP65

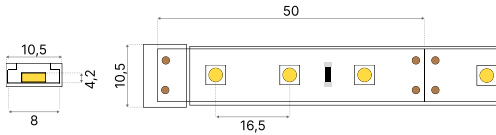

4,8 W/m



5 cm

5000 mm

Karakteristike


- Trak primeren za dekorativno osvetljavo stropov, pohištva, predmetov
- Priporočljiva namestitvev traku na alu podlago.
- Možen rez na vsake 3 LED diode (12 V/CD)
- Za priklop na 230 VAC omrežje, obvezna uporaba LED napajalnika s konstantnim izhodom primerne napetosti in moči.
- Pri uporabi traku daljšega od 5 m, uporabite vzporedno vezavo.
- Temperatura delovanja = -20 °C do 40 °C.
- Pričakovana življenjska doba > 60.000 ur.
- Možnost regulacije jakosti svetlobe - dimanje.

4,8 W / meter **380 lm / meter** **IP65** **ONE BIN** **SDCM ≤ 3** **> 60k h**

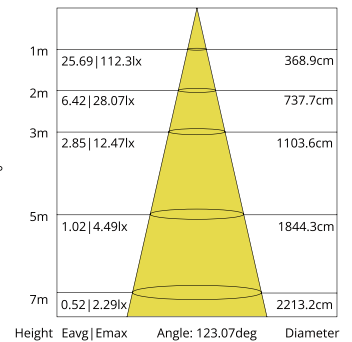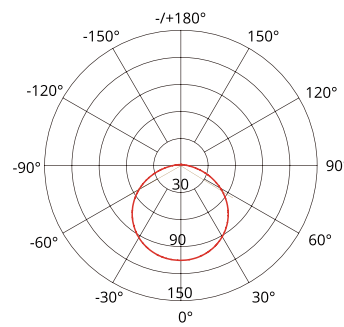


Kat. št.	Naziv artikla	Napetost	Barva
5005261	SMHL 33528-60W	12 V	6000K
5005262	SMHL 33528-60NW	12 V	4000K
5005264	SMHL 33528-60WW	12 V	3000K
5005265	SMHL 33528-60SWW	12 V	2700K

Najbolj priporočljivi profili



BAR 1
25 x 13 mm




BAR 4
18 x 13 mm



BAR 3
19 x 18 mm



LED SM
SMHL 33528-60, IP65



4,8
kWh/1000h



2019/2015