



SM elektronika, d. o. o.
Moše 6
1216 Smlednik
Slovenija
T | +386 1 362 82 00
F | +386 1 362 82 01
E | info@led-sm.com
W | www.led-sm.com

LED VGRADNA SPOT SIJALKA TREVISO - OKROGLA





TIP	VREDNOST: mm			
	A	B	C	
MINI 68R	68	57	43,8	Ø 58
MIDI 83R	83	68	53,9	Ø 69
MAXI 120R	120	100	79,5	Ø 101

KARAKTERISTIKE

- LED družina spot sijalk z usmerjeno svetlobo.
- LED čip CREE.
- Aluminijasto ohišje v beli barvi z odličnim odvajanjem toplote.
- Napajanje svetila z napetostnim napajalnikom.
- Svetilo ni nadomestljivo po delih temveč v celoti.
- Energijski razred: A++.
- Možnost dimanja/regulacije svetlosti z dimer napajalniki: Maxi Jolly, Mini Jolly in serija LCM.

VARNOST

- Garancija artikla velja le ob pravilnem shranjevanju, delovanju in vzdrževanju le-tega. V primeru napačne uporabe ali montaže ne velja.
- V obdobju veljavnosti garancije ima podjetje pravico do zamenjave ali popravila okvarjenega svetila.

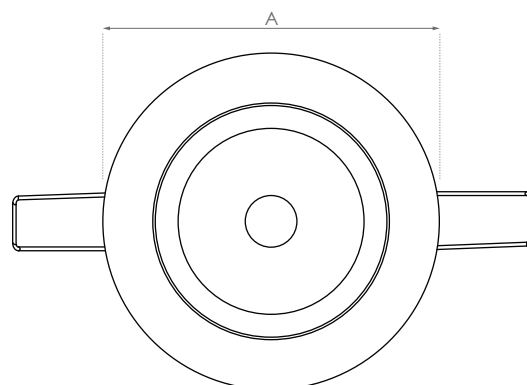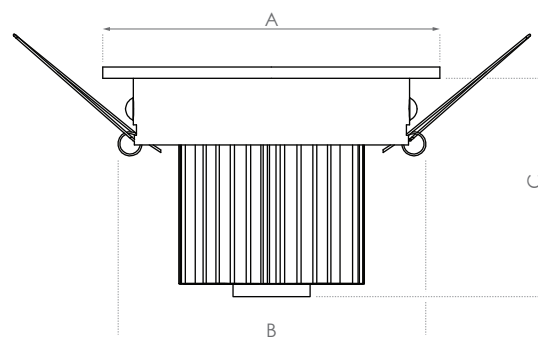

KAT. ŠT.	NAZIV ARTIKLA	ŠTEVILO LED	BARVA OHIŠJA	BARVA	NAPAJALNI TOK	SVETLOBNI TOK
62401X27	MINI 68R	1 × 7,5 W OSRAM	BELA	2700 K	24 V	600 lm
62401X33	MINI 68R			3000 K	24 V	650 lm
62401X26	MINI 68R			4000 K	24 V	700 lm
62401X15	MINI 68R			5700 K	24 V	750 lm

X = 2 (24° leča), X = 3 (38° leča)

KAT. ŠT.	NAZIV ARTIKLA	ŠTEVILO LED	BARVA OHIŠJA	BARVA	NAPAJALNI TOK	SVETLOBNI TOK
62403X27	MIDI 83R	1 × 12,5 W OSRAM	BELA	2700 K	24 V	1100 lm
62403X33	MIDI 83R			3000 K	24 V	1150 lm
62403X26	MIDI 83R			4000 K	24 V	1200 lm
62403X15	MIDI 83R			5700 K	24 V	1250 lm

X = 1 (15° leča), X = 2 (24° leča), X = 3 (38° leča), X = 4 (60° leča)

KAT. ŠT.	NAZIV ARTIKLA	ŠTEVILO LED	BARVA OHIŠJA	BARVA	NAPAJALNI TOK	SVETLOBNI TOK
62409X27	MAXI 120R	1 × 21 W OSRAM	BELA	2700 K	24 V	1650 lm
62409X33	MAXI 120R			3000 K	24 V	1700 lm
62409X26	MAXI 120R			4000 K	24 V	1750 lm
62409X15	MAXI 120R			5700 K	24 V	1800 lm

X = 1 (15° leča), X = 3 (38° leča)