




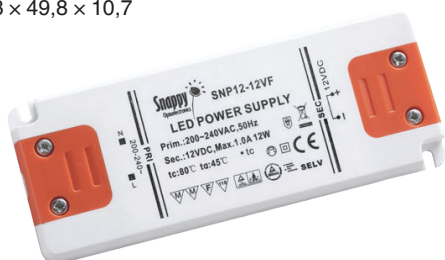
SM elektronika, d. o. o.
Moše 6
1216 Smlednik
Slovenija
T | +386 1 362 82 00
F | +386 1 362 82 01
E | info@led-sm.com
W | www.led-sm.com

LED NAPAJALNIKI SERIJA SNP




SNP-12-X-VF

 127,3 × 49,8 × 10,7




SNP-15-X-VF

 103 × 36 × 16

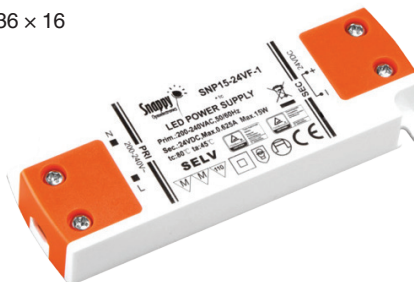

SNP-20-X-VF

 154 × 50 × 14

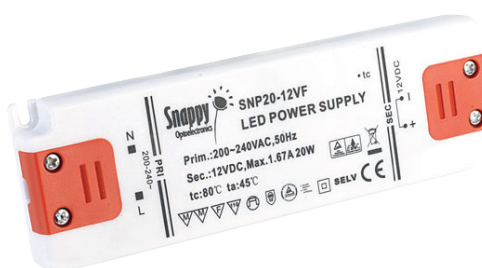

	SNP-12-X-VF	SNP-15-X-VF	SNP-20-X-VF
Vhodna napetost [V AC]	200–240 VAC	200–240 VAC	200–240 VAC
Izhodna napetost [V DC]*	12 ali 24 VDC	12 ali 24 VDC	12 ali 24 VDC
Izhodni tok [A]	~2,4 ali ~1,2 A	~1,25 ali ~0,625 A	~1,67 ali ~0,84 A
Izhodna moč [W]	12 W	15 W	20 W
Temp. ambienta [°C]	–20 °C do 45 °C	–20 °C do 45 °C	–20 °C do 45 °C
Temp. ohišja [°C]	80 °C	80 °C	80 °C
Vhodni kabli [mm ²]	Kabel maks. 2,5 mm ²	Kabel maks. 2,5 mm ²	Kabel maks. 2,5 mm ²
Izhodni kabli [mm ²]	Kabel maks. 2,5 mm ²	Kabel maks. 2,5 mm ²	Kabel maks. 2,5 mm ²
Dimenzije [mm]	127,3 × 49,8 × 10,7	103 × 36 × 16	154 × 50 × 14

KARAKTERISTIKE

- Izolirano plastično ohišje z IP20 zaščito.
- Super tanka izvedba vse do 10,7 mm.
- Električna zaščita: razred II pred električnim udarom zaradi neposrednega ali posrednega stika.
- Kratkostična in prenapetostna.
- Preobremenitvena in termalna zaščita.
- Harmonizirani standardi.
- Varnost (EN-61347-1, EN-61347-2-13).
- Radijske motnje (EN 55015).
- Harmonski tok (EN61000-3-2, EN6100-3-3).
- Odpornost EMC (EN61547).

MONTAŽA

