





SM elektronika, d.o.o.
Moše 6, 1216 Smlednik
Slovenija
+386 1 362 82 00
info@led-sm.com
www.led-sm.com

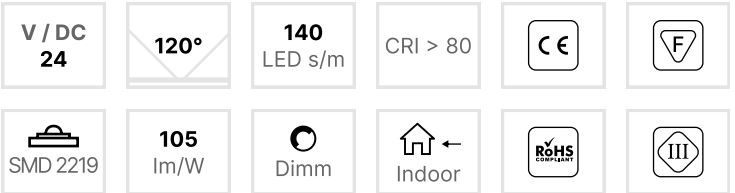


LED TRAK EFFICIENCY + SMHL 42219-140/8

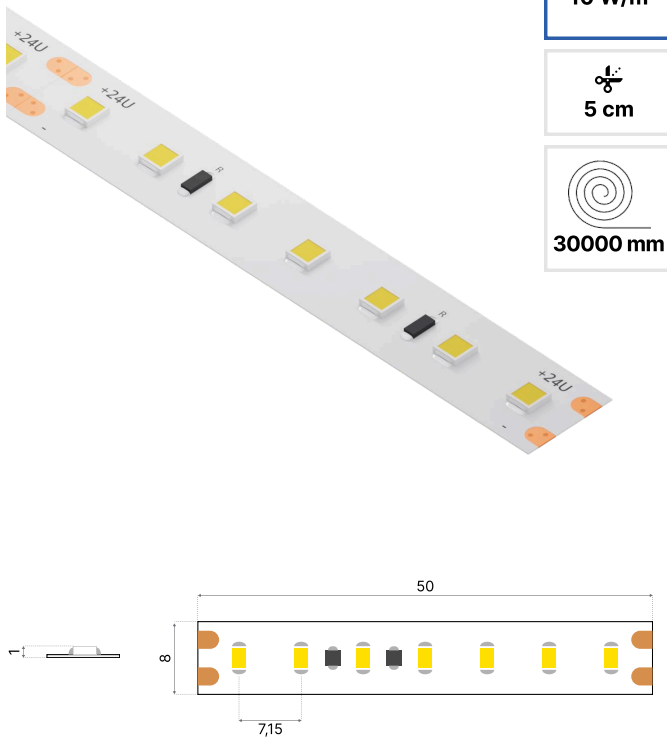

Karakteristike

- Trak primeren za osvetljavo prostorov.
- Priporočljiva namestitev traku na alu podlago.
- Možen rez na vsake 7 LED diode (24 V/CD)
- Za priklop na 230 VAC omrežje, obvezna uporaba LED napajalnika s konstantnim izhodom primerne napetosti in moči.
- Pri uporabi traku daljšega od 5 m, uporabite vzporedno vezavo.
- Temperatura delovanja = -20 °C do 40 °C.
- Pričakovana življenjska doba > 60.000 ur.
- Možnost regulacije jakosti svetlobe - dimanje.

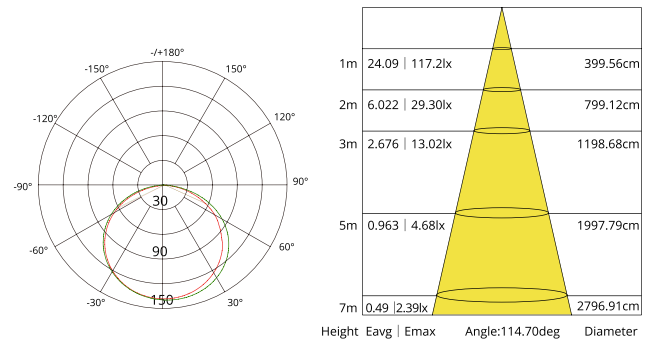

Kat. št.	Naziv artikla	Napetost	Barva
5005665	SMHL 42219-140/4-NW	24 V	4000K
5005666	SMHL 42219-140/4-WW	24 V	3000K
5005667	SMHL 42219-140/4-SWW	24 V	2700K

LED SM
SMHL 42219-140/8

10
kWh/1000h

2019/2015

Najbolj priporočljivi profili

BAR MINI 18,5 × 30 mm	BAR 1 25 × 13 mm	BAR MIDI 15 × 12 mm	BAR MIDI T 20 × 12 mm	BAR 4 18 × 13 mm	BAR 11 28,4 × 30 mm	18 × 9 18 × 9 mm