
SM elektronika, d.o.o.
Moše 6, 1216 Smlednik
Slovenija
+386 1 362 82 00
info@led-sm.com
www.led-sm.com

V / DC 24 | 120° | 120 LED s/m | CRI > 80 | CE | F

SMD 2835 | 100 lm/W | Dimm | Indoor | RoHS COMPLIANT | III

LED TRAK LVD (Low Voltage Drop)


SMHL LVD-42835-120

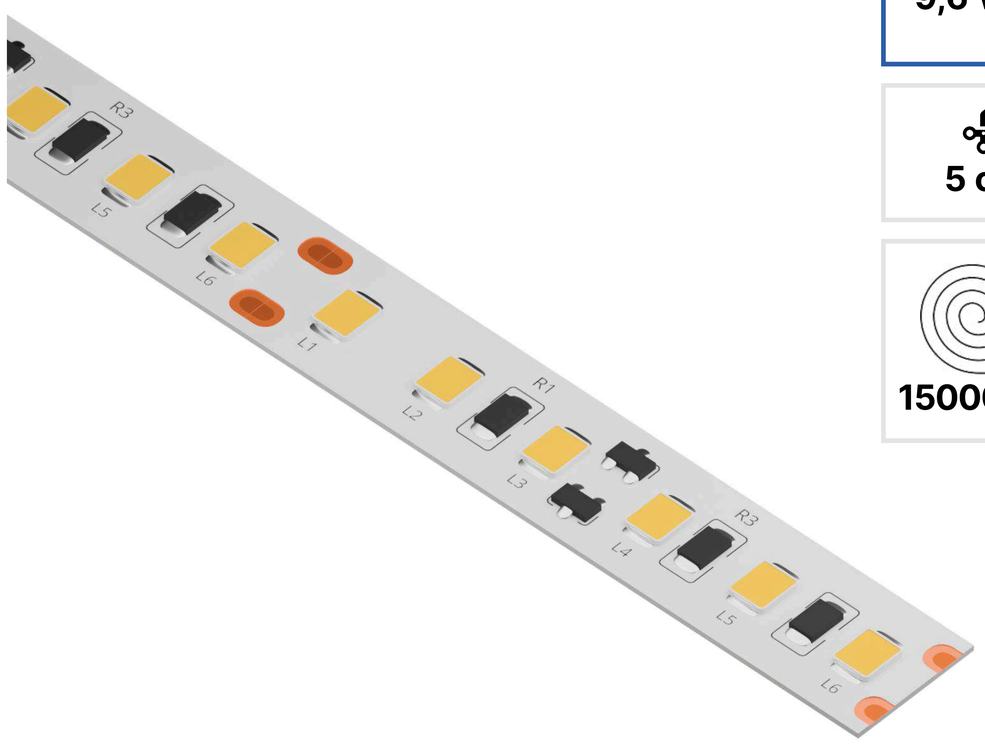

9,6 W/m

5 cm


15000 mm

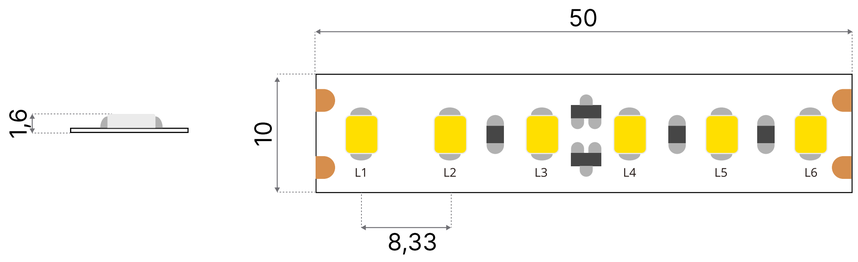


Karakteristike


- Trak primeren za osvetljavo prostorov.
- Priporočljiva namestitev traku na alu podlago.
- Možen rez na vsake 6 LED diode (24 V/CD)
- Za priklop na 230 VAC omrežje, obvezna uporaba LED napajalnika s konstantnim izhodom primerne napetosti in moči.
- Pri uporabi traku daljšega od 15 m, uporabite vzporedno vezavo.
- Temperatura delovanja = –20 ˚C do 40 ˚C.
- Pričakovana življenjska doba > 60.000 ur.
- Možnost regulacije jakosti svetlobe - dimanje.

9,6 W / meter | **960 lm** / meter | **IP20** | ONE BIN | **SDCM** ≤ 3 | > 60k h

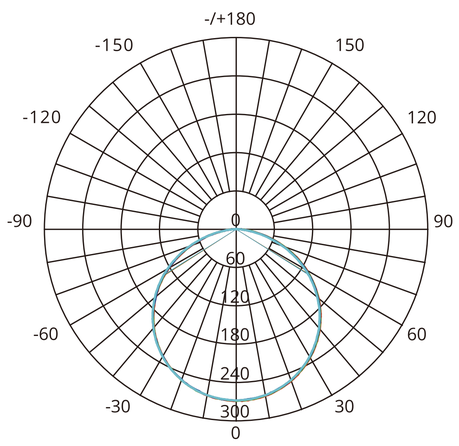


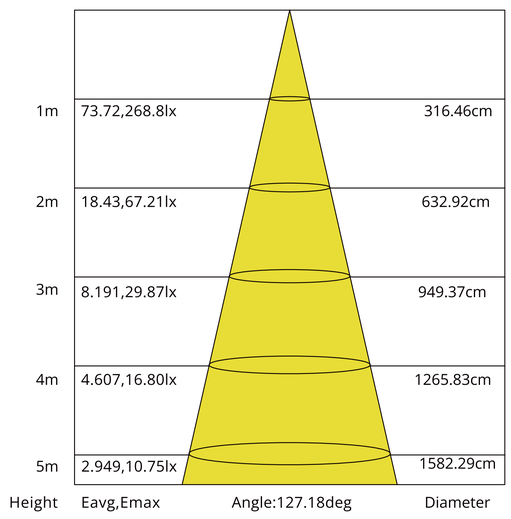

Kat. št.	Naziv artikla	Napetost	Barva
5005670	SMHL-LVD-42835-120NW	24 V	4000K
5005671	SMHL-LVD -42835-120WW	24 V	3000K

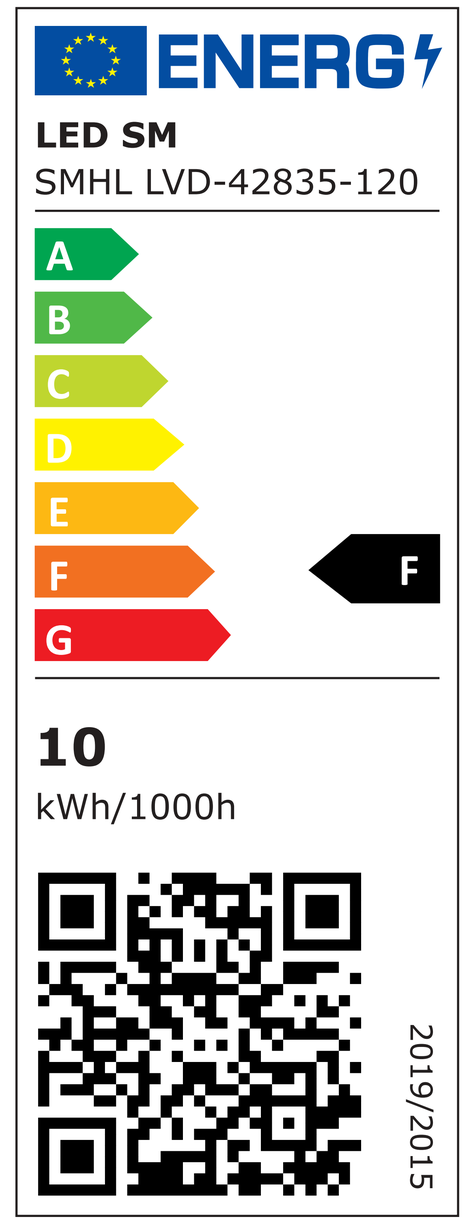

Najbolj priporočljivi profili

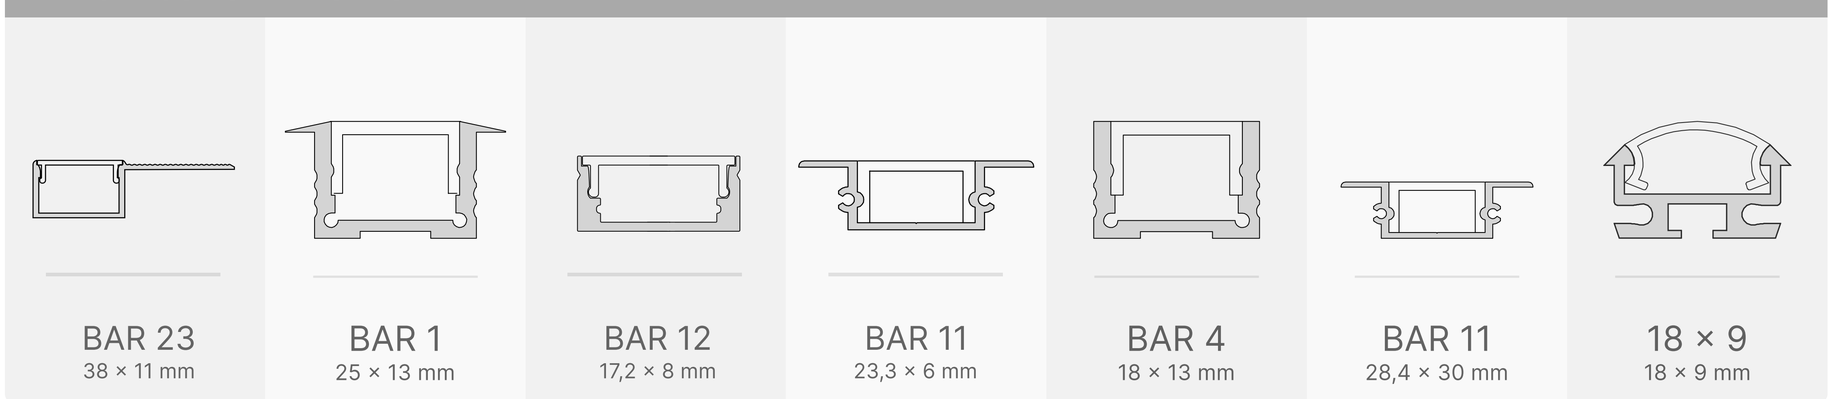

BAR 23	BAR 1	BAR 12	BAR 11	BAR 4	BAR 11	18 × 9
38 × 11 mm	25 × 13 mm	17,2 × 8 mm	23,3 × 6 mm	18 × 13 mm	28,4 × 30 mm	18 × 9 mm