





SM elektronika, d. o. o.
Moše 6
1216 Smlednik
Slovenija
T | +386 1 362 82 00
F | +386 1 362 82 01
E | info@led-sm.com
W | www.led-sm.com

LED DIMER 010D WP86, 0-10 V




TEHNIČNA RISBA

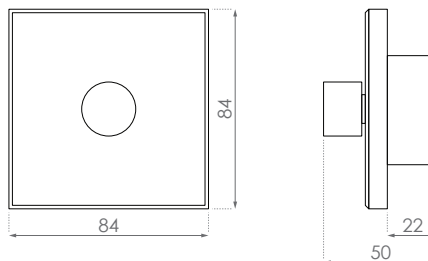



KARAKTERISTIKE

- VHODNA NAPETOST: 90-265 VAC
- IZHODNA NAPETOST: 0-10 V
- IZHODNI TOK: 25 mA (maks. 100 mA)
- MOČ: 0,3 W (v mirovanju)
- DELOVNA TEMPERATURA: -20-60 °C

PRIKLJUČKI

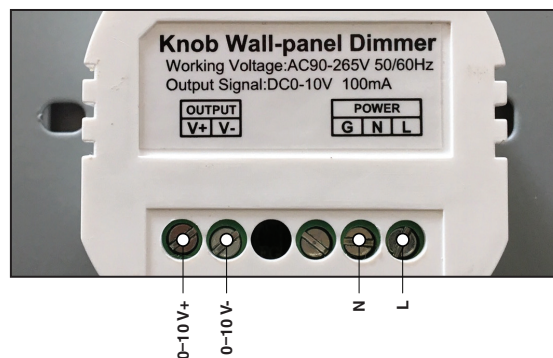

VEZAVA

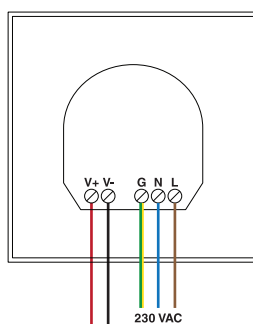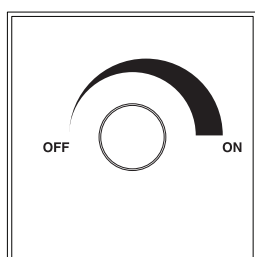

Vrtenje gumba v desno bo višalo jakost svetlobe. Vrtenje v gumba v levo bo nižalo jakost svetlobe in svetilo na določeni točki izklopilo.

