






SM elektronika, d. o. o.
Moše 6
1216 Smlednik
Slovenija
T | +386 1 362 82 00
F | +386 1 362 82 01
E | info@led-sm.com
W | www.led-sm.com



LED SAMOLEPILNI TRAK SMHL 43528-120



TEHNIČNA RISBA

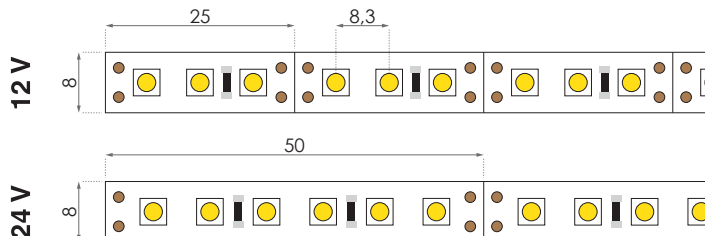

KARAKTERISTIKE

- Trak primeren za dekorativno osvetljavo stropov, pohištva, predmetov.
- Obvezna namestitev traku na aluminijasto podlago.
- Možen rez na vsake 3 LED diode (12 V/CD) ali 6 LED diod (24 V/DC)
- Za priklop na 230 VAC omrežje, obvezna uporaba LED napajalnika s konstantnim izhodom primerne napetosti in moči.
- Pri uporabi traku daljšega od 5 m, uporabite vzporedno vezavo.
- Temperatura delovanja = -20 °C do 40 °C.
- Pričakovana življenjska doba > 60.000 ur.
- Možnost regulacije jakosti svetlobe - dimanje.

TEHNIČNI PODATKI

KAT. ŠT.	NAZIV ARTIKLA	NAPETOST	BARVA
5005440	43528-120W	12 V	6000 K
5005445	43528-120NW	12 V	4000 K
5005441	43528-120WW	12 V	3000 K
5005446	43528-120SWW	12 V	2700 K
KAT. ŠT.	NAZIV ARTIKLA	NAPETOST	BARVA
5005485	43528-120W	24 V	6000 K
5005489	43528-120NW	24 V	4000 K
5005486	43528-120WW	24 V	3000 K
5005487	43528-120SWW	24 V	2700 K

KOMPATIBILNOST Z ALU PROFILI

