
SM elektronika, d.o.o.
Moše 6, 1216 Smlednik
Slovenija
+386 1 362 82 00
info@led-sm.com
www.led-sm.com

V / DC 24 | 120° | CRI > 90 | CE | F

70 lm/W | Dimm | Outdoor | RoHS COMPLIANT | III

LED TRAK NEON SILICONE

SMHL NEON COB 10×5 IP65

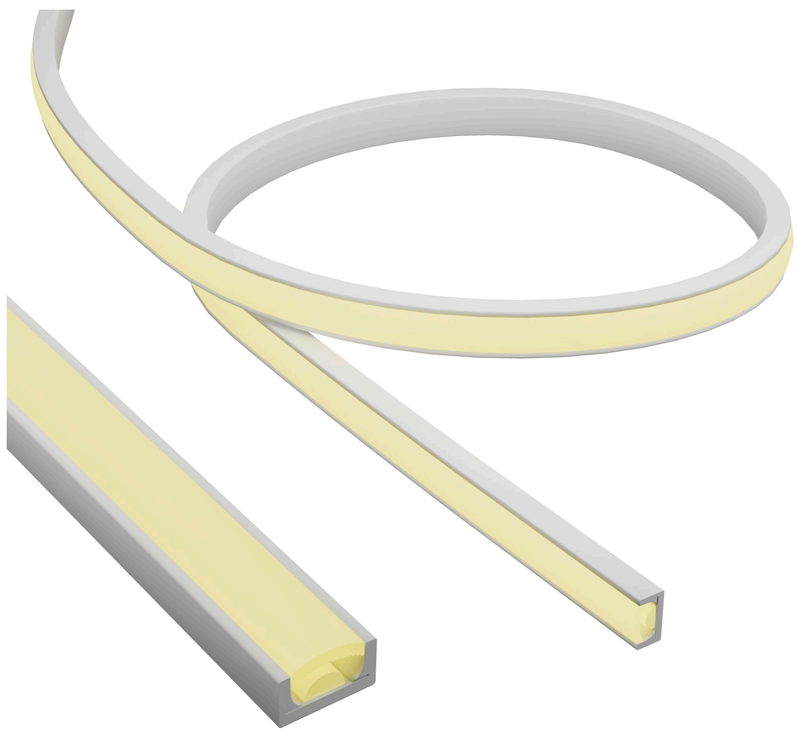


10 W/m

5 cm

10000 mm


Flame resistant | Saltwater resistant | Solvent resistant | UV resistant

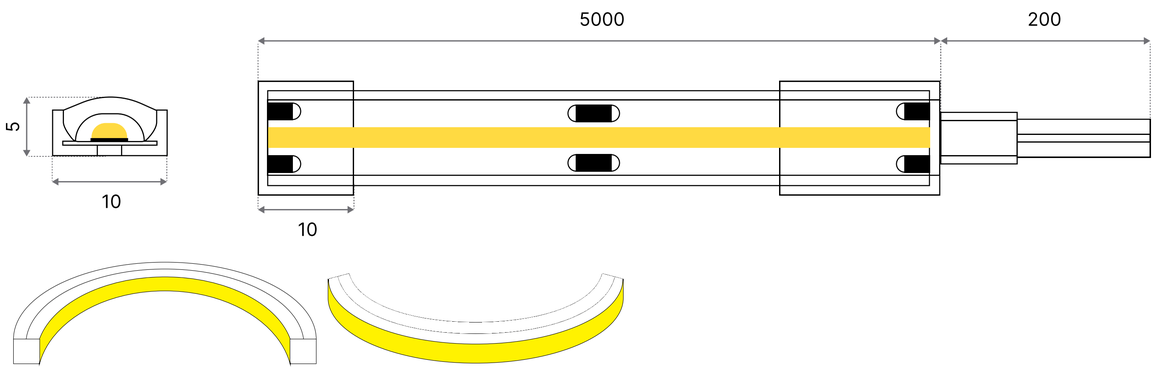


Karakteristike


- Trak primeren za dekorativno osvetljavo stropov, pohištva, predmetov
- Priporočljiva namestitev traku na alu podlago.
- Možen rez na vsake 1 LED diodo (24 V/CD).
- Za priklop na 230 VAC omrežje, obvezna uporaba LED napajalnika s konstantnim izhodom primerne napetosti in moči.
- Pri uporabi traku daljšega od 5 m, uporabite vzporedno vezavo.
- Temperatura delovanja = –20 ˚C do 40 ˚C.
- Pričakovana življenjska doba > 60.000 ur.
- Možnost regulacije jakosti svetlobe - dimanje.

10 W / meter | **700 lm** / meter | **IP65** | ONE BIN | **SDCM** ≤ 3 | > 60k h

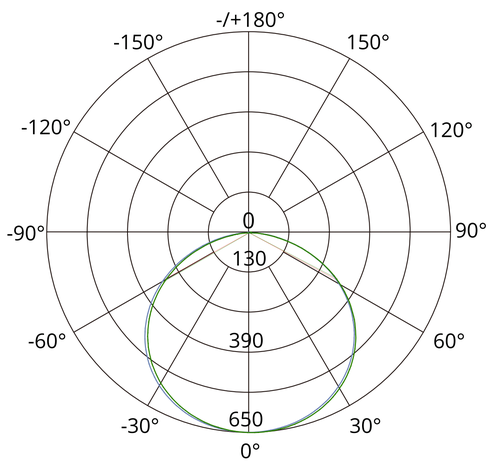

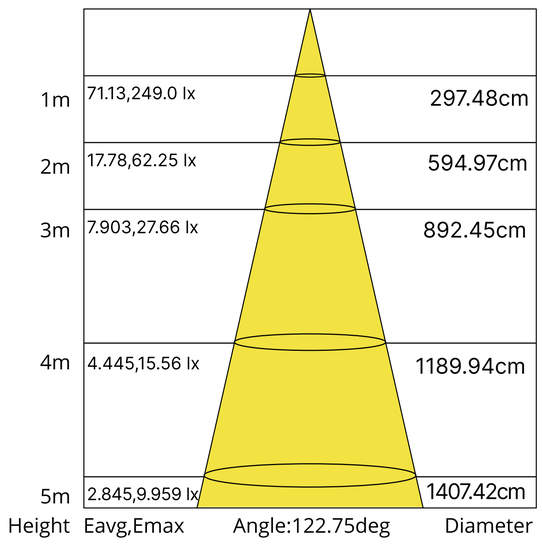

Kat. št.	Naziv artikla	Napetost	Barva
5005350	SMHL NEON COB 10×5	24 V	4000K
5005351	SMHL NEON COB 10×5	24 V	3000K

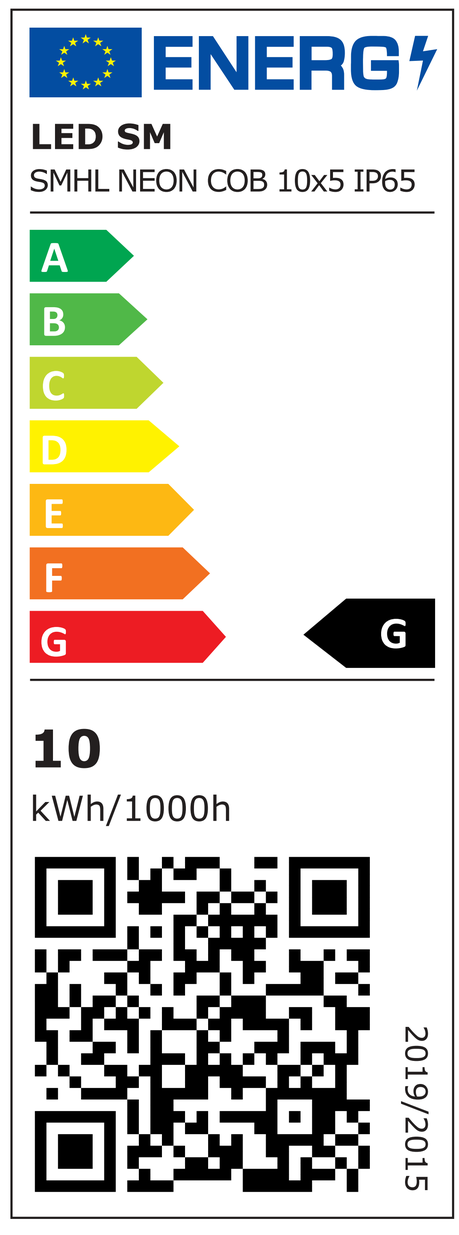

Najbolj priporočljivi profili



L001	L002	BAR 1	BAR 4	BAR 7	BAR 11	18×9
23 × 8 mm	17 × 8 mm	25 × 13 mm	18 × 13 mm	23,7 × 16,7 mm	28,4 × 30 mm	18 × 9 mm